



WM PC-R WM ME-R

LADERAMPE MIT RUTSCHFESTER TRITTFLÄCHE AUS GELOCHTEM STRECKMETALLGITTER, SPEZIELL FÜR TRANSPORTGÜTER MIT GROSSER GUMMIBEREIFUNG GEEIGNET

TRAGFÄHIGKEIT: BIS 500 KG



Rutschfeste Gitter-Trittfläche




Rad für leichtes Ausklappen



Einstellbare, selbst positionierende FüÙe



Bewegliche Übergangsklappe zur Ladefläche



AUS- UND EINKLAPPEN

Patentiertes Klapp- und Schwenksystem. Horizontales Aus- und Einklappen zum Be- und Entladen der Transportgüter. Das Federsystem gleicht das Gewicht der Rampe aus, so dass sie sicher und ohne erheblichen Kraftaufwand aus- und eingeklappt werden kann.

AUF WUNSCH



EINKLAPPBARE SEITENKANTEN

Seitliche Sturzsicherungskanten aus Aluminium für maximale Sicherheit in bestimmten Anwendungsbereichen.




VERLÄNGERTE STÜTZFÜÙE

Zum Laden von Geräten/Maschinen mit geringer Bodenhöhe sind die verlängerten StützfüÙe erhältlich, die durch zwei unterschiedliche Neigungswinkel das Auffahren erleichtern.



KLAPPBARE VERLÄNGERUNG

Verringert den Neigungswinkel und bildet eine 3-teilige Fallrampe. Ideal für Kleinfahrzeuge. Für Tragkräfte bis 1000 kg, max. Breite 100 cm und 80 cm feste Länge verfügbar.



LINKES RADSET

Erleichtert das Aus- und Einklappen und sorgt für eine problemlose Handhabung der Rampe. Das Set wird standardmäßig rechts angeboten und ist als Sonderausstattung links erhältlich.

EINSATZGEBIETE



GARTENBAU RASENTRAKTOREN




MOTORRÄDER FAHRRÄDER



QUAD

EINIGE MODELLE	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht* (kg)
PC-R/ME-R 90	2200	1165	900	1215	95	250	8	500	80
PC-R/ME-R 95	2500	1215	950	1365	95	250	8	500	87
PC-R/ME-R 100	3000	1265	1000	1615	95	250	8	500	105
PC-R/ME-R 100	3250	1265	1000	1740	95	250	8	500	111
PC-R/ME-R 105	2700	1315	1050	1515	95	250	8	500	95
PC-R/ME-R 110	3000	1365	1100	1615	95	250	8	500	120
PC-R/ME-R 110	2500	1365	1100	1365	95	250	8	500	105
PC-R/ME-R 120	2700	1465	1200	1465	95	250	8	500	116
PC-R/ME-R 120	3250	1465	1200	1740	95	250	8	500	135
PC-R/ME-R 125	2800	1515	1250	1515	95	250	8	500	115
PC-R/ME-R 125	3000	1515	1250	1615	95	250	8	500	134
PC-R/ME-R 130	3000	1565	1300	1615	95	250	8	500	138
PC-R/ME-R 130	3250	1565	1300	1740	95	250	8	500	150
PC-R/ME-R 135	3200	1615	1350	1715	95	250	8	500	151
PC-R/ME-R 135	3250	1615	1350	1740	95	250	8	500	152

* Das angegebene Gewicht beinhaltet nicht das vom Transporter abhängige Montageset. (min. 2 kg - max. 7 kg)

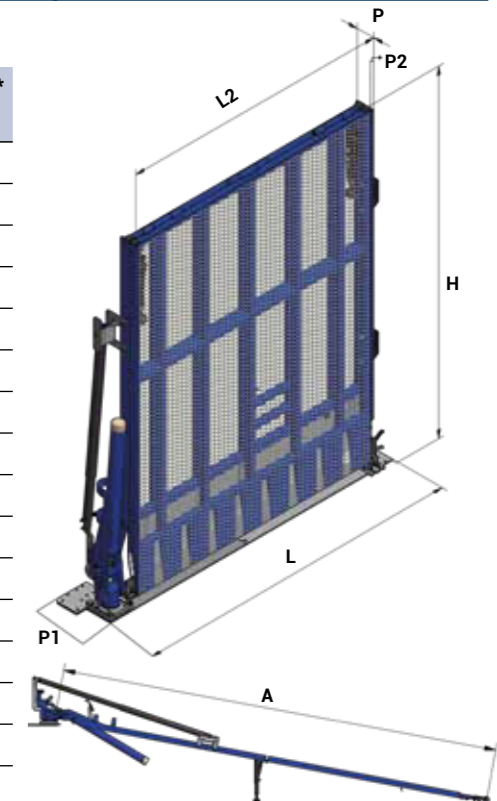

TRAGFÄHIGKEIT
500 kg



INDIVIDUELLE ABMESSUNGEN
Breiten von 60 bis 137,5 cm
Längen von 195 bis 325 cm



HANDHABUNG
PC-R Nach innen und außen schwenkbar
ME-R Horizontales Ausklappen



FARBE PC-R
blau



FARBE ME-R
grün