

# WM MOBILE

ANLEGERAMPE. DIE IN 2 TEILE FALTBARE RAMPE LÄSST SICH PROBLEMLOS IM FAHRZEUG VERSTAUE- UND WIRD NUR DARAN ANGELEGT.

TRAGFÄHIGKEIT: BIS 300 KG



**TRAGFÄHIGKEIT**  
300 kg

**INDIVIDUELLE ABMESSUNGEN**  
Breiten von 30 bis 100 cm  
Längen von 150 bis 325 cm

**HANDHABUNG**  
Mobil

**FARBE**  
grün



Trittfläche aus rutschfestem Aluminium




Einstellbare Halterung zum Anlegen an die Ladefläche



Seitliche Sturzsicherungskanten (5 cm)



Vier Rollen und zwei Tragegriffe zum leichten Transport

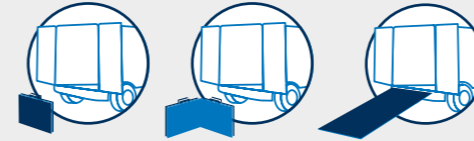

## ABNEHMBARKEIT UND TRANSPORT

Nicht fest mit dem Fahrzeug verbundene Anlegerampe. Die spezielle Halterung ist in 4 Positionen einstellbar, um sie genau auf die Höhe der Transportfahrzeuge anzupassen.

## AUF WUNSCH



### ELOXIERTE TRITTFLÄCHE

Für erhöhte Langlebigkeit und hochwertige Optik ist das Aluminium in eloxierter Variante erhältlich.



### EINTEILIGE RAMPE

Durch Arretieren der mittleren Rampenscharniere erhalten Sie eine einteilige, nicht faltbare Rampe.

## EINSATZGEBIETE



MEHRZWECK KLEINE REINIGUNGSDIENSTE



ELEKTRIKER KLEMPNER



MOTORRÄDER FAHRER



EREIGNISSE KONZERTE

EINIGE MODELLE	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P2 (mm)	Tragf. (kg)	Gewicht (kg)
MOBILE 40	1750	536	465	400	905	155	45	300	21
MOBILE 50	2250	636	565	500	1155	155	45	300	29
MOBILE 60	2500	736	665	600	1280	155	45	300	35
MOBILE 65	2750	786	715	650	1405	155	45	300	40
MOBILE 70	3000	836	765	700	1530	155	45	300	45
MOBILE 70	2000	836	765	700	1030	155	45	300	32
MOBILE 75	2500	886	815	750	1280	155	45	300	40
MOBILE 80	2000	936	865	800	1030	155	45	300	28
MOBILE 80*	2500	936	865	800	1280	155	45	300	33
MOBILE 80*	3000	936	865	800	1530	155	45	300	39
MOBILE 80*	3250	936	865	800	1655	155	45	300	53
MOBILE 85	2000	986	915	850	1030	155	45	300	37
MOBILE 90	3000	1036	965	900	1530	155	45	300	54
MOBILE 100	2500	1136	1065	1000	1280	155	45	300	49
MOBILE 100	3000	1136	1065	1000	1530	155	45	300	58

\* leichtere Version

